

PPP001 PLACA DE POLIESTIRENO




La placa es una pieza cortada para aligerar losas, hacer juntas constructivas, así como aislamiento térmico y acústico, plafones o cimbras muertas, generalmente en forma de prisma rectangular. Si la pieza mide en uno de sus lados 10 cm o menos se le denomina de esta manera.

Es utilizado entre muro y muro para crear juntas constructivas flexibles, como falsos plafones, en la decoración para hacer letreros y formas caprichosas. Así como aislamiento térmico o relleno en muros hechos con el sistema de paneles de yeso. Acepta acabados como pinturas y pastas sin solventes.

El uso de malla de fibra de vidrio es la mejor manera de proporcionar anclaje de acabados en plafones.

Medidas Tradicionales

- **L x A x a**
- 1.20 x 0.60 x 0.10
- 1.20 x 0.60 x 0.05
- 0.60 x 0.60 x 0.10
- 0.60 x 0.60 x 0.05
- 1.20 x 0.60 x 0.025
- 1.00 x 1.00 x 0.10

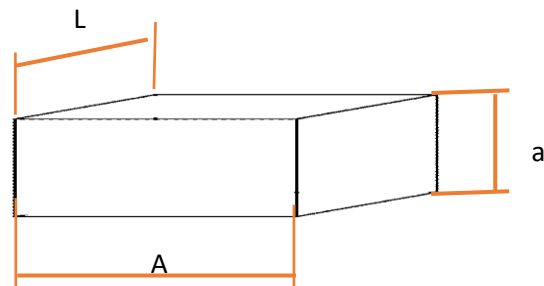

Ventajas: Economía, amplia gama de dimensiones, aislamiento térmico, rapidez y flexibilidad en la construcción, aislamiento acústico, excelente estabilidad dimensional, facilidad para colocar, permite fácil adherencia de pastas, yeso, tirol o cualquier otro tipo de acabado.